



Le pellicole Madico EXSR sono progettate per un uso esterno di lunga durata per edifici in cui le pellicole tradizionali non possono essere applicate in modo semplice, economico ed in condizioni di sicurezza. Diversamente da altre pellicole, questi prodotti utilizzano un tipo di rivestimento che permette un'installazione priva di graffi ed una maggiore durata nel tempo.

La migliore prestazione è rappresentata dai due grafici:

Riflessione energetica / tempo di esposizione

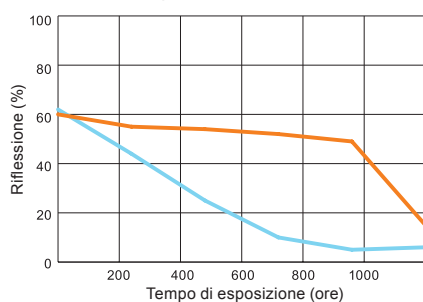

Visibilità - trasparenza / tempo di esposizione

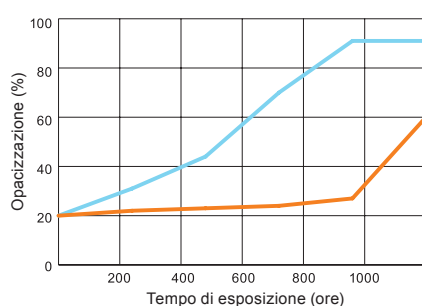

■ PELLICOLE MADICO
■ PELLICOLE STANDARD

Comparata ad una pellicola per esterno standard, la pellicola Madico conserva il 90% di riflessione energetica e di trasparenza anche dopo centinaia di ore di test effettuate in condizioni meteorologiche accelerate, mentre i prodotti standard per esterno perdono il 90% della loro efficienza nello stesso periodo di durata del test. Le pellicole Madico EXSR mantengono la loro trasparenza e la loro capacità di riflettere l'energia solare anche se sottoposte a più di 700 ore di radiazioni ad arco di Xenon (in un *Weatherometer Atlas*) mentre i prodotti standard per esterno perdono la loro efficacia pressoché immediatamente.

Pellicola Madico EXSR 3mil - 75 micron



Pellicola standard EX - 38 micron



Nelle due illustrazioni si possono notare le differenze della composizione e degli spessori fra la pellicola per esterno Madico ed una pellicola per esterno standard.

